

ANALIZOR DE GAZE DE ARDERE

NOU

EUROLYZER STx



1

Reprezentare la mărimea originală

- + All-in-one: analiză gaze de ardere, măsurare presiune (diferențială), măsurare temperatură (diferențială)
- + Siguranță pentru viitor: posibilitate de comunicare Bluetooth® Smart cu diferite aparate complementare
- + Senzor ECO: senzor O₂ cu durată extinsă de viață, cu fază de calibrare optimizată, timp de reacție rapid și rezistență la combustibili biogeni
- + Senzor CO cu compensare de H₂ (interval de măsurare de până la 10.000 ppm)
- + Măsurare CO ambiant
- + Posibilitate de up-grade ulterior cu senzor NO
- + Măsurare valoare medie qA conform 1.BlmSchV
- + Multitasking
- + Protocoale de măsurare convertite în cod QR, memorare tip bază de date, gestionare date client
- + 5 ani garanție pentru senzorul O₂




Aplicația
EuroSoft mobile



Utilizare Aparat de măsură profesional compact pentru determinarea componenței gazelor arse la cazane de capacități mici și medii, convenționale sau în condensatie, combustibili gazoși, lichizi, peleți.

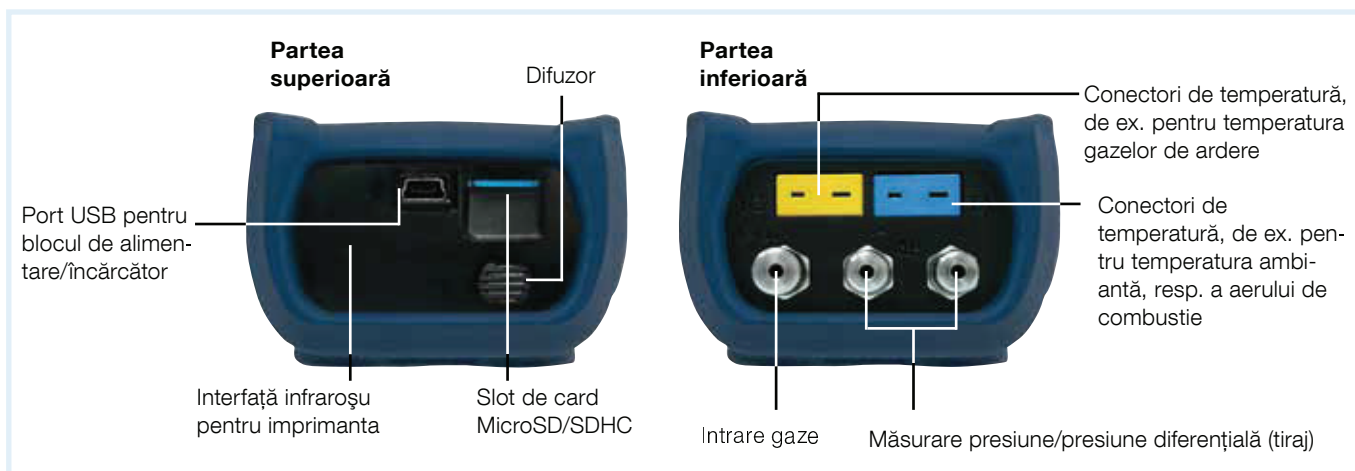

**Date tehnice** Domenii de măsurare (valori măsurate)**Temperatură gaze de ardere/diferențială**

0/1.000 °C

Temperatură aer/aer de combustie

-20/+200 °C

Tiraj

50 hPa

Presiune diferențială

150 hPa

O₂

0/21 Vol.-%.

CO_{H2}

0/9.999 ppm (max.)

NO

0/2.000 ppm

Valori calculateCO₂, CO nediluat, exces aer, punct de rouă, randament, pierderi**Domenii temperatură de utilizare**

Mediu ambiant: 5/40 °C

Depozitare: -20/+50 °C

Greutate (fără accesorii)

cca 500 g

Dimensiuni

L x l x A: 70 x 215 x 40 mm

Ecran

Ecran TFT color

L x l: 45 x 60 mm

Racorduri

Tiraj/presiune: Ø 7 mm

Gaz: Ø 8 mm

Alimentare

Acumulator litiu-ion (2,3 V/1.800 mAh)

Autonomie (mod Eco)

14 ore

Memorare date

Card microSD/SDHC (max. 32 GB)

Interfețe

USB, infraroșu, Bluetooth® Smart, slot de card microSD/SDHC, generator de coduri QR

Aprobări

Conform BImSchV, KÜO (TÜV ByRgG 190), EN 50379-2, EN 15378

i

Alte versiuni de aparate la cerere.
Pentru opțiuni și accesorii consultați capitolul 6.

Seturi EUROLYZER STx

Produs	O ₂ , CO _{H2}	Temperatură (diferențială)	Tiraj / presiune	Presiune diferențială	NO	Certificat de etalonare, husă de protecție cu magneti, încărcător, mini USB-A, 5 x filtre Infiltec, 5 x membrane de teflon, geantă de transport	Card micro SD/SDHC, cablu de date USB-A /mini USB (opțional)	Mâner AWS-B, 2,4 m, FZ, pentru sonde interschimbabile, inclusiv KFP	Sondă interschimbabilă AWS-S, 300 mm	Senzor de temperatură ambiantă TFB-UL-1	Bluetooth® Smart	Cod	Preț euro
EUROLYZER STx, Set 1	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	P04629110	1.599,00
EUROLYZER STx, Set 2	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	P04629210	1.659,00
EUROLYZER STx, Set 3	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	P04630210	2.156,00